

MAGNETIC SEPARATOR WYCHWYTYWACZ MAGNETYCZNY

Magnetic separators type WMB are modern devices designed for removing ferromagnetic particles from cereal grains, coffee beans and other granular products. Magnetic separators are easy to operate and highly effective thanks to the application of the rare earths magnets.

Wychwytywacze magnetyczne WMB są nowoczesnymi urządzeniami przeznaczonymi do oczyszczania z zanieczyszczeń ferromagnetycznych ziarna zbóż, kawy ziarnistej, granulatów i innych produktów ziarnistych.

Wychwytywacze magnetyczne cechuje łatwa obsługa oraz wysoka skuteczność dzięki zastosowaniu bardzo silnych magnesów z ziem rzadkich.



FP SPOMAX

FP ENGINEERING LTD

International Sales Office

phone: +44 161 929 5731


+44 161 929 6620

fax +44 161 929 9662

fspomaxuk@yahoo.co.uk

**MODEL
WM3**



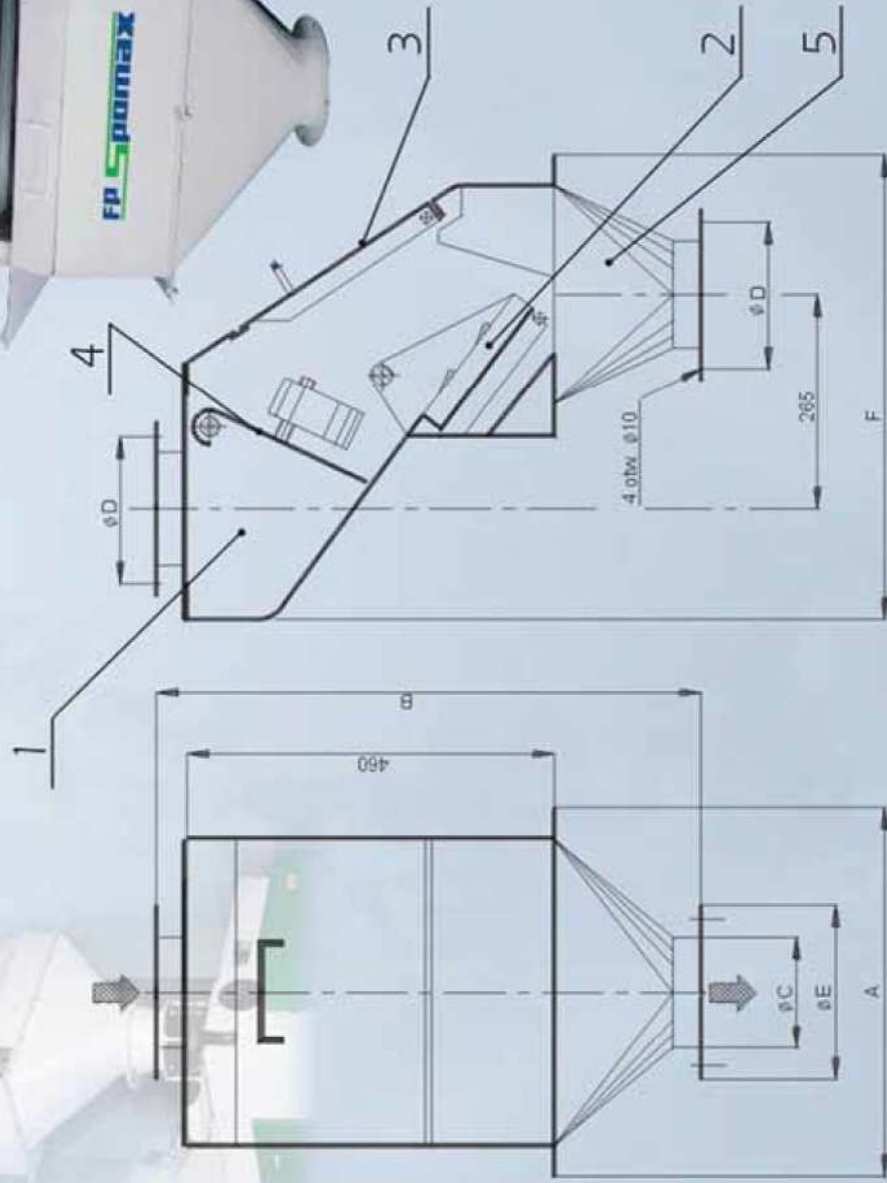

- 1- charging hopper
- 2- magnetic segment
- 3- inspection door
- 4- gate with weight for product flow adjustment
- 5- outlet

- 1- kosz zasypowy
- 2- segment magnetyczny
- 3- drzwi
- 4- przesłona z ciężarkami umożliwiającą regulację przepływu
- 5- wysyp

Technical data/Charakterystyka techniczna

Type Typ	Capacity Wydajność [t/h]	L* [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Weight Waga [kg]	n
WM3-20-1A	1	200	286	570	125	180	200	500	18.7	4
WM3-20-2A	2	200	286	570	125	180	200	500	20.7	
WM3-20-1V	4,5	200	286	570	125	180	200	500	17,5	
WM3-30-1V	6,5	300	386	620	125	180	200	500	23,8	
WM3-20-2V	8	200	286	570	125	180	200	500	18,6	6
WM3-30-2V	12	300	386	620	125	180	200	500	26,0	
WM3-50-2V	20	500	586	720	125	180	200	500	36,5	
WM3-75-2V	30	750	836	835	150	230	260	530	52,5	

L* - Length of magnetic field/długość pola magnetycznego